


Der Einsatz der Aufbaudichtung XL ist nur sinnvoll und möglich in Kombination mit der V-förmigen MIDI-HEKI Originaldichtung (unbelüftetes MIDI-HEKI)!

Die exakt geformte und auf den Einbaurahmen abgestimmte Aufbaudichtung XL wird auf die V-förmige MIDI-HEKI-Originaldichtung aufgelegt. Die Stoßkante im Idealfall mit Sekundenkleber verkleben.

Die EPDM Aufbaudichtung nur mit der MIDI-HEKI Originaldichtung (20mm Breite x 13mm Höhe) kombinieren! Eine Originaldichtung über 13mm oder die Kombination mit weiteren Dichtungen erfordern einen zu hohen Schließdruck!

Bitte unbedingt den anfänglich höheren Schließdruck des MIDI-HEKIS beachten! Beim Erstschießen die Acrylglashaube mit Unterstützung von außen/oben schließen!

Hier kann auch der mitgelieferte Saughaken als Schließhilfe hilfreich sein. Die Dachhaube möglichst 2 Wochen geschlossen halten, damit sich die Dichtungen „setzen“ können!

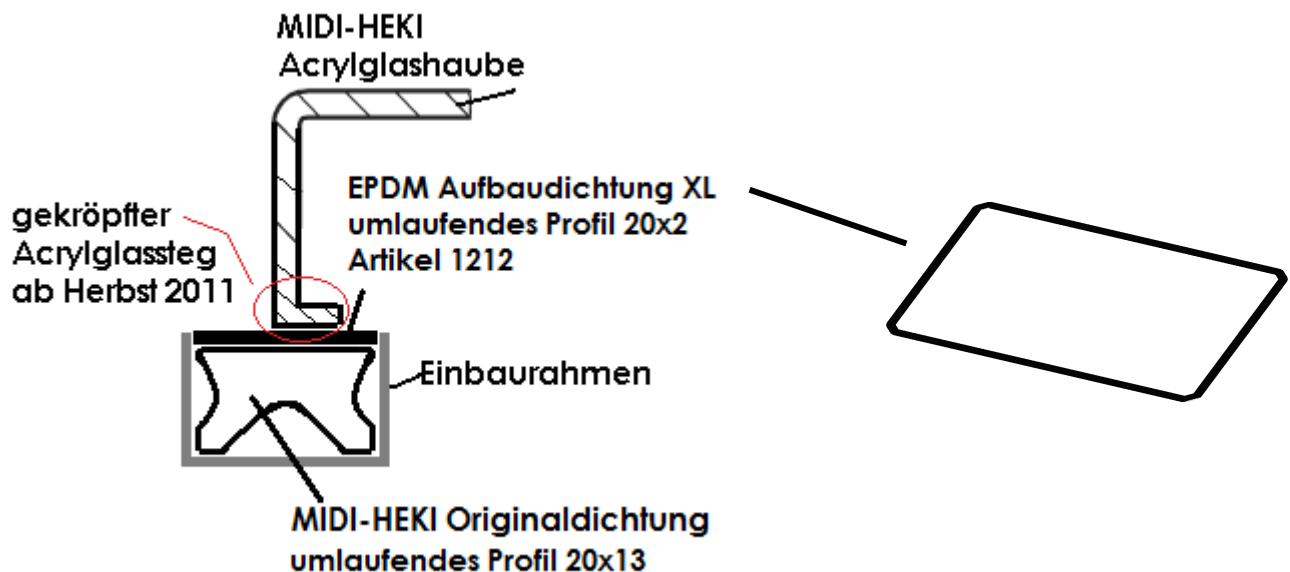

MIDI-HEKI Bügelversion:

Verschließen Sie den Bügel beidhändig im Bereich der Rasthaken und beachten Sie das vollständige Ausfedern der Bügelsicherung!
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz eines Bügelklammerpaares (Artikel 1203) sinnvoll sein könnte!

MIDI-HEKI Kurbelversion:

Vermeiden Sie unbedingt ein Überspringen des Kurbeltriebes!
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz einer Ergänzungsklemmung (Artikel 1282) sinnvoll sein könnte!

Voraussetzung für die Montage der Aufbaudichtung XL ist ein unbelüftetes MIDI-HEKI!

